

Praktiker

Hier spricht der Preis.

Vordachkatalog 2011/2012

LIGHTLINE®
VORDACH-SYSTEM

Edelstahl-Vordach mit integrierter Aluminium-Regenrinne

Acrylglas-Version in
verschiedenen Formen:

- ✓ Pultbogen-Vordach
- ✓ Giebel-Vordach
- ✓ Rundbogen-Vordach

Scheibenfarben:

- ✓ klar
- ✓ satiniert weiß
- ✓ satiniert blau
- ✓ satiniert grün

Trägerkonsolenfarben:

- ✓ Edelstahl matt gebürstet
- ✓ weiss pulverbeschichtet

Echtglas-Version mit 12 mm
Verbund-Sicherheitsglas-
scheiben.

Optionales Seitenelement
in zwei Größenvarianten
passend zu allen Vordächern.



LIGHTLINE Neuheiten:

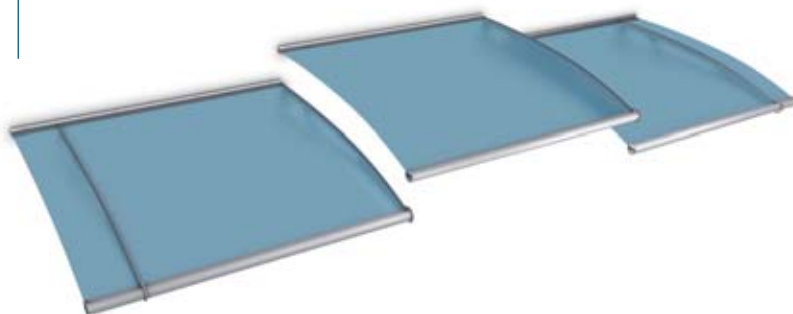
- ✓ Echtglas-Vordach



- ✓ „Serie W“:
Metallteile weiss pulverbeschichtet



- ✓ Modulares Vordach-System



POLYMER

Kompetenz in Preis und Leistung

Gültig ab Mai 2011

Die Innovation in Acrylglas und Edelstahl

LIGHTLINE Pultbogenvordach L & XL Der Design-Klassiker



NEU: LIGHTLINE „Serie W“

Metallteile weiss pulverbeschichtet

Alle LIGHTLINE Vordächer sind auch in weiss pulverbeschichtet erhältlich (Ausführung „W“).



Die zusätzliche Veredelung verleiht den Metallteilen einen neuen, zeitlosen Look und schützt sie umfassend vor korrosiven Belastungen - z. B. in Meeresnähe (durch stark salzhaltige Luft) oder in Industrieregionen.

LIGHTLINE Seitenelement L & XL Die passende Ergänzung zu Ihrem Vordach









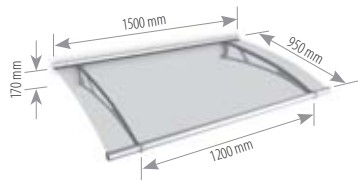

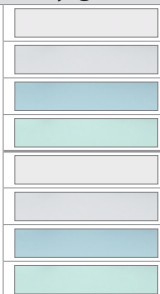

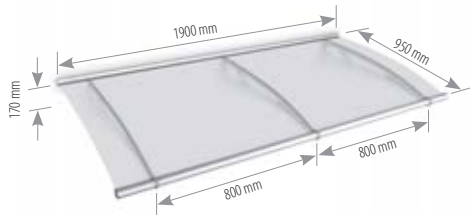



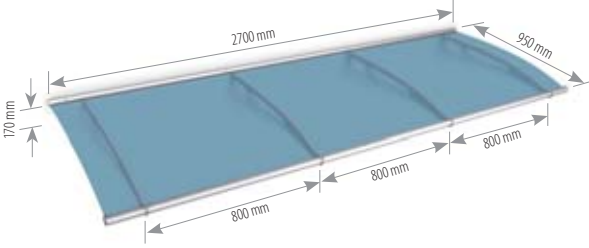

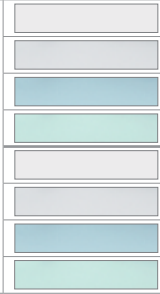

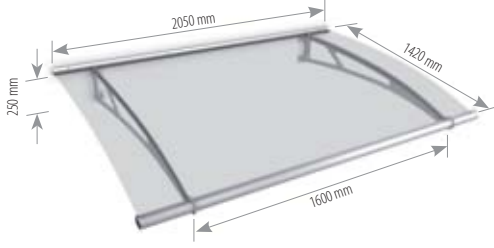



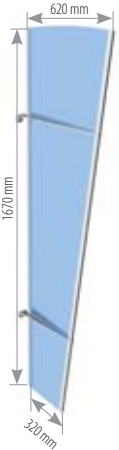



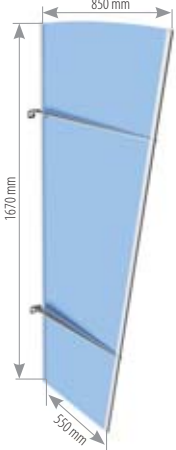

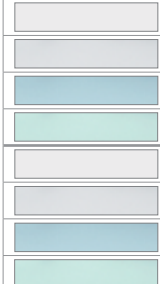

Seitenelemente in zwei Größen

L-Version: 1.670 x 620 x 320 mm
(links mit Pultbogenvordach LW 1500)

XL-Version: 1.670 x 850 x 550 mm
(rechts mit Pultbogenvordach XLW 2050)

- ✓ rechts und links montierbar
- ✓ ein Aluminium-Kantenprofil schützt die Acrylglasfüllung
- ✓ einfache Montage mit verschleißbaren Edelstahl-Klemmhalterungen

LIGHTLINE Pultbogenvordach & Seitenelement

Farbe der Metallteile (Träger-Gerüst)		Scheibefarben				
						
Edelstahl matt gebürstet	weiss pulverbeschichtet	klar	satinert weiss	satinert blau	satinert grün	
Typ	Ansicht	Metallteile	Acrylglas	Artikel-Nr.	Anzahl	
L(W) 1500		 Edelstahl matt gebürstet		767625		
				767626		
				767627		
				767628		
		 weiss pulverbeschichtet		164358		
				164359		
				164361		
				164362		
L(W) 1900		 Edelstahl matt gebürstet		767629		
				767630		
				767631		
				767632		
		 weiss pulverbeschichtet		164363		
				164364		
				164365		
				164367		
L(W) 2700		 Edelstahl matt gebürstet		767633		
				767634		
				767635		
				767636		
		 weiss pulverbeschichtet		165160		
				165162		
				165163		
				165164		
XL(W) 2050		 Edelstahl matt gebürstet		798968		
				799067		
				4140		
				4143		
		 weiss pulverbeschichtet		165165		
				165168		
				165169		
				165172		
Seitenelement L(W) und XL(W)		 Edelstahl matt gebürstet		767637		
				767638		
				767639		
				767640		
		 weiss pulverbeschichtet		165173		
				165174		
				165175		
				165177		
		 Edelstahl matt gebürstet			95666	
					95667	
					95668	
					95669	
		 weiss pulverbeschichtet			165178	
					165180	
					165181	
					165183	

Flexible Lösungen für individuelle Anforderungen

LIGHTLINE Modulares Acrylglas-Vordach-System L & XL
Funktionsprinzip



Das Basispaket des modularen Vordach-Systems (Komponenten A_L und A_R) stellt das Grundmodell dar. Das Vordach kann durch die Erweiterungsmodule* (Komponente B) auf Ihren speziellen Anwendungszweck angepasst werden.



Gezielter Wasserablauf:

Gestalten Sie den Wasserablauf ganz nach Ihren Wünschen. Optionale Modulverbinder **mit** Wasserdurchlauf lassen das Wasser nur an den Enden des Vordachs ablaufen.

Modulverbinder mit Wasserdurchlauf

- ⬤ L-Version: Art.-Nr. 168257
- ⬤ XL-Version: Art.-Nr. 168258

Die enthaltenen Standard-Modulverbinder **ohne** Wasserdurchlauf stauen den Niederschlag und lassen ihn gezielt an jedem Wandhalter ablaufen.

Das modulare LIGHTLINE Pultbogenvordach passt sich in Breite und Tiefe individuell Ihrem Bedarf an.







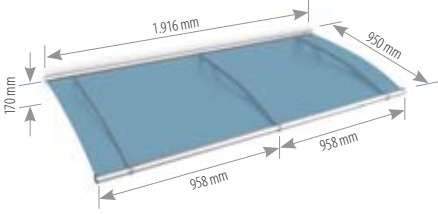

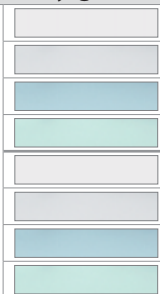
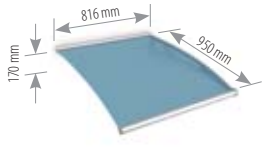


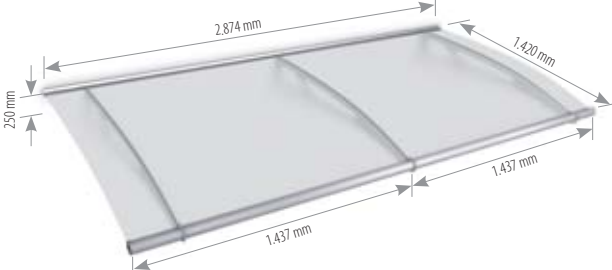

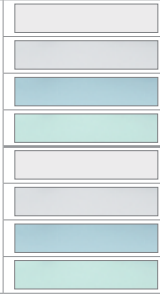
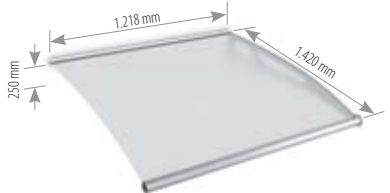


- L-Version: 95 cm Ausladung
- XL-Version: 142 cm Ausladung

Ideal geeignet für:

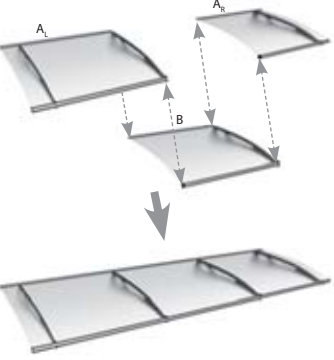
- ✓ große Eingänge
- ✓ Autohäuser
- ✓ Kellerabgänge
- ✓ Schaufensterfronten
- ✓ Unterstellplätze
- ✓ Raucherbereiche

***Wichtiger Hinweis:** Das Erweiterungsmodul ist nur in Verbindung mit dem Basismodul verwendbar.

LIGHTLINE Modulares Pultbogenvordach L & XL

Farbe der Metallteile (Träger-Gerüst)		Scheibenfarben			
					
Edelstahl matt gebürstet	weiss pulverbeschichtet	klar	satiniert weiss	satiniert blau	satiniert grün
Typ	Ansicht	Metallteile	Acrylglas	Artikel-Nr.	Anzahl
Basis-Modul L(W)				103900	
				103902	
				103903	
				103904	
				165513	
				165524	
				165527	
				165531	
Erweiterungs-Modul L(W)				103905	
				103906	
				103907	
				103908	
				165534	
				165535	
				165542	
				165546	
Basis-Modul XL(W)				121809	
				121910	
				121916	
				121935	
				165215	
				165217	
				165218	
				165220	
Erweiterungs-Modul XL(W)				121922	
				121924	
				121929	
				121930	
				165481	
				165490	
				165494	
				165498	

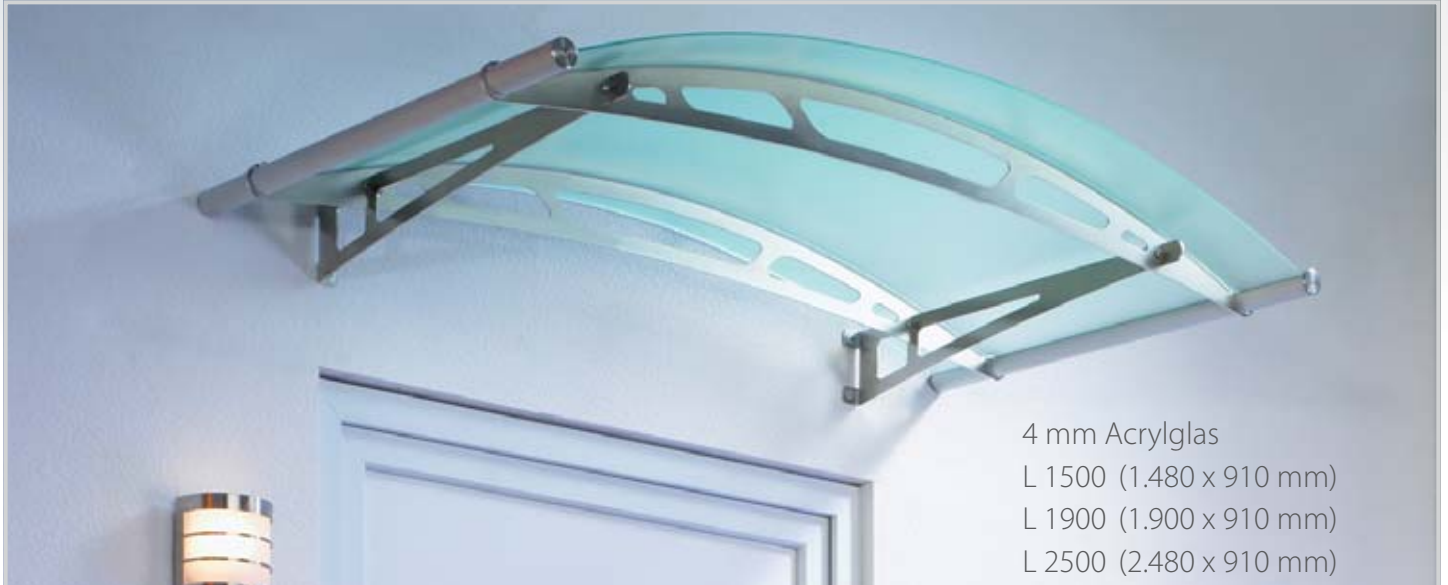
Berechnung der modularen Vordachbreite

Anwendung	Verwendete Module	Gesamtbreite Variante L	Gesamtbreite Variante XL
	Nur Basismodul ($A_L + A_R$)	1.916 mm	2.874 mm
	+ 1 Erweiterungsmodul (B)*	2.732 mm	4.092 mm
	+ 2 Erweiterungsmodule (B)*	3.548 mm	5.310 mm
	+ 3 Erweiterungsmodule (B)*	4.364 mm	6.528 mm
	+ 4 Erweiterungsmodule (B)*	5.180 mm	7.746 mm
	+ 5 Erweiterungsmodule (B)*	5.996 mm	8.964 mm
	jedes weitere Erweiterungsmodul (B)*	+ 816 mm	+ 1.218 mm

*Wichtiger Hinweis: Das Erweiterungsmodul ist nur in Verbindung mit dem Basismodul verwendbar.







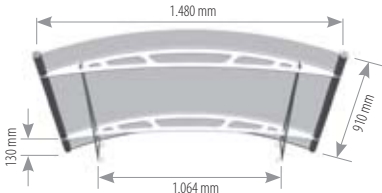










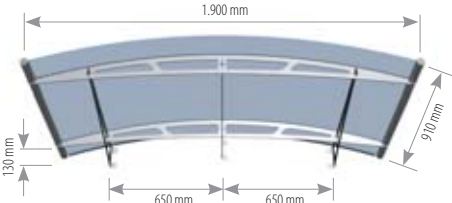










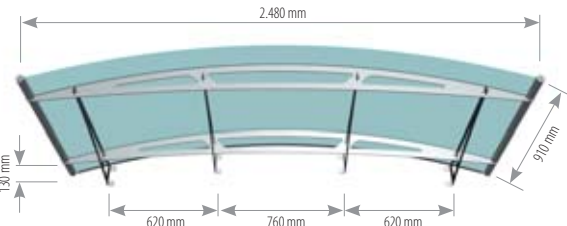










Attraktive Designvarianten für jeden Geschmack

LIGHTLINE Rundbogenvordach L



4 mm Acrylglas
L 1500 (1.480 x 910 mm)
L 1900 (1.900 x 910 mm)
L 2500 (2.480 x 910 mm)

LIGHTLINE Rundbogenvordach

Farbe der Metallteile (Träger-Gerüst)		Scheibenfarben				
 Edelstahl matt gebürstet	 weiss pulverbeschichtet	 klar	 satinert weiss	 satinert blau	 satinert grün	
Typ	Ansicht	Metallteile	Acrylglas	Artikel-Nr.	Anzahl	
L(W) 1500		 Edelstahl matt gebürstet  weiss pulverbeschichtet	4 mm		14683	
					14726	
					14731	
					14750	
					165184	
					165186	
					165187	
					165188	
L(W) 1900		 Edelstahl matt gebürstet  weiss pulverbeschichtet	4 mm		34295	
					34296	
					34297	
					34298	
					165189	
					165190	
					165191	
					165192	
L(W) 2500		 Edelstahl matt gebürstet  weiss pulverbeschichtet	4 mm		34299	
					34300	
					34301	
					34302	
					165193	
					165194	
					165195	
					165196	







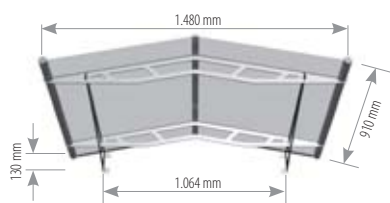










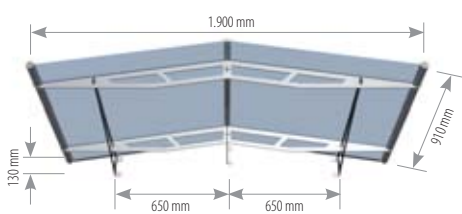










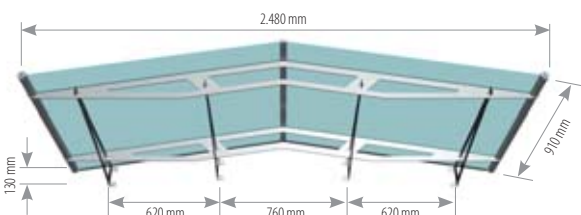












LIGHTLINE Giebelvordach L



4 mm Acrylglas
 L 1500 (1.480 x 910 mm)
 L 1900 (1.900 x 910 mm)
 L 2500 (2.480 x 910 mm)

LIGHTLINE Giebelvordach

Farbe der Metallteile (Träger-Gerüst)		Scheibenfarben			
					
Typ	Ansicht	Metallteile	Acrylglas	Artikel-Nr.	Anzahl
L(W) 1500		 Edelstahl matt gebürstet		34304	
				34305	
				34306	
				34307	
		 weiss pulverbeschichtet		165197	
				165198	
				165199	
				165200	
L(W) 1900		 Edelstahl matt gebürstet		34308	
				34309	
				34310	
				34311	
		 weiss pulverbeschichtet		165203	
				165204	
				165205	
				165206	
L(W) 2500		 Edelstahl matt gebürstet		34312	
				34313	
				34314	
				34315	
		 weiss pulverbeschichtet		165207	
				165208	
				165209	
				165210	

Exklusive Akzente für ein stilvolles Zuhause

LIGHTLINE Echtglas-Pultvordach L Modulares Echtglas-Vordach-System L



Genau wie bei der modularen Acrylglas-Version lässt sich auch bei der modularen Echtglas-Variante der Wasserablauf gezielt steuern (siehe Seite 4).

Modulverbinder mit Wasserdurchlauf

L-Version: Art.-Nr. 168272



L-Version:
12 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)
L(W)-VSG 1460 (1.460 x 880 mm)

Überzeugende Argumente:




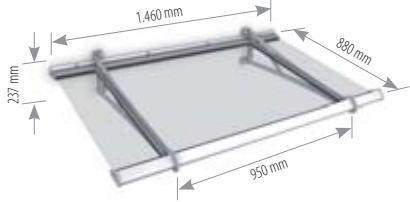



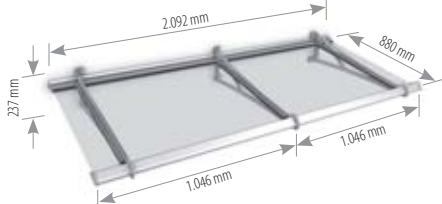



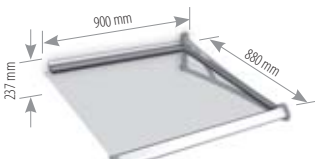



Mit dem Echtglas-Vordach wird das erfolgreiche LIGHTLINE[®] Sortiment nun noch einmal exklusiv erweitert.

Auch die neue Echtglas-Variante bewahrt die typischen Vorteile der Acrylglas-Familie, wie das edle Design mit geschwungenen Edelstahlhaltern, die einfache Montage mit dem Klick-Verschluss oder die Alu-Regenrinne mit beidseitigem Wasserablauf.

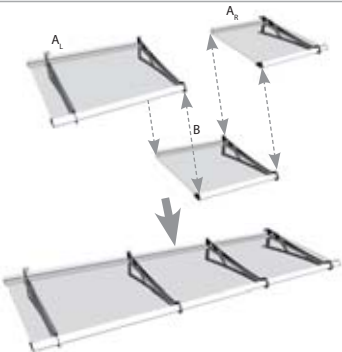
Auf einen Blick:

- ✓ 12 mm Verbund-Sicherheitsglas (transparent)
- ✓ bis zu 350kg/m² Traglast bei Befestigung in Beton
Typ-Pr.: AZ2611-2621.4-6-08.20
Prüf-Nr.: 08/20
- ✓ Ausladung: 88 cm

LIGHTLINE Echtglas Pultvordach (12 mm Verbundsicherheitsglas)

Farbe der Metallteile (Träger-Gerüst)		Scheibefarbe			
	Edelstahl matt gebürstet		weiss pulverbeschichtet		klar
Typ	Ansicht	Metallteile	VS-Glas	Artikel-Nr.	Anzahl
L(W)-VSG 1460				121932	
				165568	
L(W)-VSG Basis-Modul				121933	
				165575	
L(W)-VSG Erweiterungs-Modul				121934	
				165578	

Berechnung der modularen Vordachbreite

Anwendung	Verwendete Module	Breite für Variante L-VSG	Wichtiger Hinweis:
	Nur Basismodul ($A_L + A_R$)	2.092 mm	Das Basispaket des modularen L-VSG Vordach-Systems (Komponenten A_L und A_R) stellt das Grundmodell dar. Das Vordach kann durch die Erweiterungsmodule* (Komponente B) auf Ihren speziellen Anwendungszweck angepasst werden.
	+ 1 Erweiterungsmodul (B)*	2.992 mm	
	+ 2 Erweiterungsmodul (B)*	3.892 mm	
	+ 3 Erweiterungsmodul (B)*	4.792 mm	
	+ 4 Erweiterungsmodul (B)*	5.692 mm	
	+ 5 Erweiterungsmodul (B)*	6.592 mm	
	jedes weitere Erweiterungsmodul (B)*	+ 900 mm	

***Wichtiger Hinweis:** Das Erweiterungsmodul ist nur in Verbindung mit dem Basismodul verwendbar.

Das charaktervolle LIGHTLINE Vordach-Sortiment in verschiedenen Formen, Größen und Farben schützt Ihren Eingangsbereich und wertet ihn gleichzeitig auf.

- ✓ schlanke Edelstahlträger
- ✓ leichte Aluminiumprofile
- ✓ erhältlich in Acrylglas- und Echtglas-Varianten

Das LIGHTLINE® VORDACH-SYSTEM wurde vom „Professional Builder Magazine“ in den USA prämiert als eines der 100 besten Neuprodukte des Jahres und erhielt zugleich mit dem amerikanischen „Adex Platinum Award“ die höchste Auszeichnung für sein außergewöhnliches Design.

Wissenswertes zu Ihrem LIGHTLINE Vordach-System

Überzeugende Argumente Das LIGHTLINE Vordach-System

Das stabile Acrylmaterial ist – ebenso wie die Metallteile – beständig gegen Witterung und UV-Strahlung.

Die integrierte Alu-Regenrinne verfügt je nach Modell über nach vorn oder zur Seite gerichtete Wasserabläufe.

Mit wenigen Handgriffen montieren Sie den leichtgewichtigen Bausatz mühelos und sicher. Durch den „Klick-Verschluss“ ersparen Sie sich Bohrungen durch das Acrylglas.

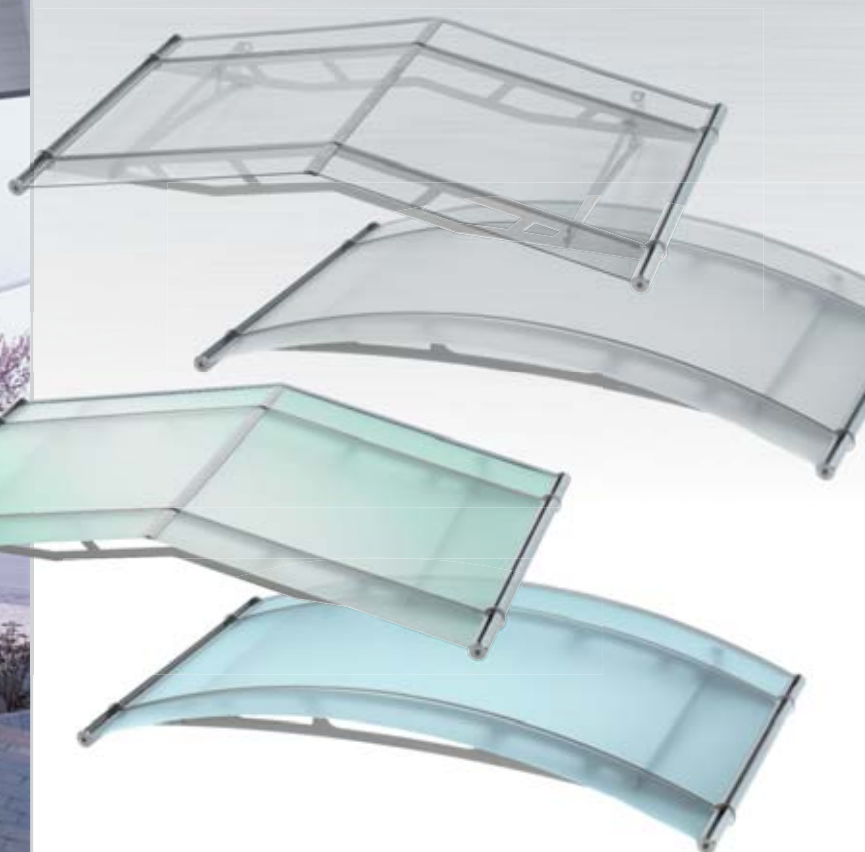
Modellabhängig sind die Vordächer mit einem Wandanschlussprofil mit verdeckter Gummidichtung ausgestattet.




Der Trick mit dem Klick...



Durch die patentierte LIGHTLINE Klick-Technik montieren Sie die Acrylglasfüllung einfach und sauber am Trägersystem – ohne bohren zu müssen. Die Klemmhalter sorgen für einen sicheren Halt der Acrylglasplatten. So wird auch die Reinigung zum Kinderspiel.



LIGHTLINE Pflege und Schutz

Typ	Ansicht	Produktinformationen	Artikel-Nr.	Anzahl
Pflegemittel		<p>Pflegt und schützt alle Edelstahl- und Aluminiumoberflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> • entfernt Staub und Schmutz • bildet einen wasserabweisenden Schutzfilm • hinterlässt keine Putzstreifen • Oberfläche wird glänzend sauber 	22975	

Langlebigkeit durch optimale Pflege

Erstreinigung:

Die Erstreinigung sollte gleich nach der Montage erfolgen. Eisenpartikel von Werkzeugen, Gerüsten und Transportmitteln müssen umgehend entfernt werden, da sich Schleif- und Bohrstäube, Späne und Schweißspritzer von eventuellen Arbeiten mit Baustahl im Umfeld auf dem rostfreien Edelstahl ablagern können. Diese können die Passivschicht des nicht-rostenden Stahls lokal durchbrechen und dort zu punktförmigen Korrosionserscheinungen führen.

Edelstahl:

Alle Edelstahlteile sind aus V2A (1.4301). Die Oberfläche ist fein geschliffen (Korn 240).

Montage-Tipp:

Bei ungleichmäßigen Wänden empfehlen wir, die Schrauben für die Wandhalter zunächst noch etwas locker zu lassen und erst am Schluss der Montage fest anzuziehen.

Wichtig:

Wenn Edelstahl-Oberflächen bestimmten korrosiven Belastungen ausgesetzt werden, kann das Material trotz der „rostfrei“-Spezifikation oxidieren:

- ✓ durch extrem hohe Luftfeuchtigkeit mit Salzgehalt in Meeresnähe
- ✓ durch besonders aggressive Luftverschmutzung in stark belasteten Industrieregionen oder in der Nähe von stark befahrenen Straßen (saurer Regen)
- ✓ durch Berührung mit Chlorwasser (Schwimmbäder)
- ✓ durch Verwendung von Werkzeugen oder Hilfsmitteln, mit denen vorher Stahl bearbeitet wurde
- ✓ bei Berührung mit Bauchemie
- ✓ gefährlich können auch tausalzhaltiges Spritzwasser sowie Zementschleier sein, die aus Sichtbeton an der Fassade bzw. Brüstung auf das Bauteil (z. B. durch Regenwasser) gelangen und sich auf der Oberfläche absetzen

Abhilfe/Vorbeugung:

Zur optimalen Behandlung der Oberflächen empfehlen wir unser LIGHTLINE-Shine Pflegemittel.

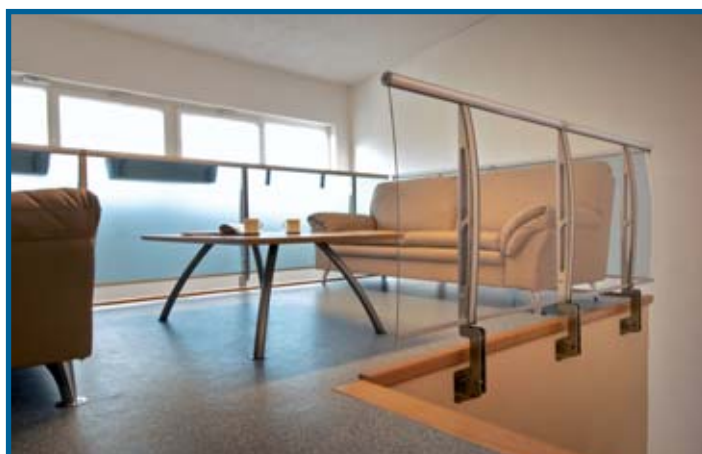
Die Reinigung kann auch durch Abwaschen mit einem milden Spül- und Reinigungsmittel erfolgen, es können aber auch handelsübliche Edelstahlreiniger verwendet werden. Darüber hinaus ist je nach Verschmutzungsgrad eine turnusmäßige Reinigung unerlässlich.

Edelstahloberflächen sollten im gleichen Rhythmus wie Glasoberflächen gereinigt werden:

- ✓ Schwach belastete Umgebung: ca. alle 6 bis 12 Monate
- ✓ Stark belastete Umgebung: ca. alle 3 bis 6 Monate.

Die Schraubverbindungen sind mindestens einmal jährlich auf ihren festen Sitz zu prüfen und ggf. nachzuziehen. Die Regenrinne ist je nach Verschmutzungsgrad zu reinigen, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.

Die ideale Ergänzung zu Ihrem Vordach



Rostfreier Edelstahl, widerstandsfähiges Aluminium und hochwertiges Acrylglas werden auch beim LIGHTLINE Geländer-System zu einer überzeugenden Einheit zusammengefügt.

Die Balustrade kann im Innen- und im Außenbereich eingesetzt werden:
Ob auf Terrassen als sichere Brüstung oder als dekorativer „Französischer Balkon“ vor bodentiefen Fenstern – mit LIGHTLINE finden Sie eine optisch überzeugende und TÜV-zertifizierte, sichere Lösung für Ihr Zuhause.

Art.-Nr. 13459



www.polymergmbh.de

4 306236 134592